VARICOR® /// MASSVARIABLE FORMTEILE

DIE MINERALWERKSTOFF-EVOLUTION
MASSGERECHT, FUNKTIONELL, NACHHALTIG

VARICOR®

INHALT

4–5	Allgemeine Informationen
6	Agilo
7	Akzent Integra
8	Akzent
9	Akzent Comfort
10	Dejuna Pro
11	Florac
12	Jerico
13	Jerico 550
14	Jerico / Jerico 550 Integra
15	Monaco
16	Pico 400
17	Privo
18	Preciosa Pro
19	Preciosa Pro Comfort
20	Profil
21	Renova Nr. 1 Pro
22	Sinus
23	Tangent
24	Trigo
25	Vitalis Pro
26	Wetset
27	Wetset Plus
28–29	Washtop®
30	Technische Eigenschaften
31	Ihre Ansprechpartner

Bezug der Modelle von Seite 6 bis Seite 27 über den Sanitärgroßhandel.

Die aktuelle Farbübersicht sowie weitere Informationen zu Varicor® finden Sie unter **www.varicor.com**.

VARICOR® – VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

Seit mehr als 25 Jahren sorgt Varicor® mit seinen maßvariablen Formteilen aus einem Guss für ein individuelles, hochwertiges Ambiente in Objekten im öffentlich-gewerblichen Segment. Die Modellvielfalt stellt ein reiches Spektrum an Gestaltungs-, Verarbeitungs- und Einsatzmöglichkeiten dar.

Einzelwaschtische werden fugenlos, und damit hygienisch und reinigungsfreundlich, zu Reihenanlagen verbunden. Zusätzliche Funktionselemente wie Papierabwurf, Kleenexbox, Handtuchhalter, Griffleisten u.ä. lassen sich durch die nachträgliche Bearbeitbarkeit des Materials in den Waschplatz integrieren, ohne dass zusätzliche Ausstattungselemente aus anderen Materialien montiert werden müssen.

- Gegossene Formteile **CE-konform** gemäß DIN EN 14688
- Weitgehend resistent gegenüber **Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Händedesinfektion und gebräuchlichen Chemikalien**
- **Antibakterielle Wirkung** bei den Dekoren weiß-alpin, arktis, alt-weiß (ISO 22196)
- Werkseigener Formenbau für **individuelle, objektbezogene Sonderformteillösungen**
- **Individuelle Farbentwicklungen**, z. B. nach RAL®/NCS®
- **Vollwertig reparabel** durch farblich angepasste Reparaturmasse
- Weitgehend hitzebeständig und **schwer entflammbar nach DIN 4102 (B1)**
- **Lebensmittelunbedenklich** (Ianesco)
- Äußerst **robust** und **schlagfest**
- **Einfache, hygienische Reinigung** durch fugenlose Übergänge
- **Homogenes** Material mit hoher Materialdichte
- **Porenfreie**, samtartige Oberfläche
- **Wertbeständig**

VARICOR® – INDIVIDUALITÄT VEREINT MIT WIRTSCHAFTLICHKEIT

Varicor® – der zukunftsweisende Mineralwerkstoff aus hochwertigen Naturmineralien und Harzen ist ideal für Waschtisch-Programme im professionellen Einsatz.

Varicor® erfüllt durch seine Materialhärte nicht nur höchste Anforderungen in puncto Belastbarkeit und Hygiene. Der Mineralwerkstoff setzt auch neue Maßstäbe in der Gestaltung: durch Farbvielfalt, aber auch durch die Möglichkeit, die Anordnung der Becken sowie die Länge der Ablageflächen nahezu frei wählen zu können.

Varicor® bietet zudem Vorteile in der wirtschaftlichen Nutzung im Objekt: Im Falle einer Beschädigung, z. B. durch Vandalismus, lässt es sich nahezu ohne optische und funktionale Beeinträchtigung ausbessern. Das spart kostenintensive Ersatzinvestitionen.

Darüber hinaus gewährleisten die fugenlosen und dauerhaften Verbindungen minimalen Reinigungsaufwand bei maximaler Hygiene.

UMWELT UND QUALITÄT IM GLEICHKLANG

Varicor® stellt sich den Anforderungen zum Schutz von Umwelt und Gesundheit: vom Ressourcen- und Energieeinsatz über die Herstellung bis hin zur Gebrauchsphase und Entsorgung.
Der Mineralwerkstoff Varicor® besteht aus hochwertigen Naturmineralien und Harzen, die unter umweltbewussten Maßgaben bezogen werden. Das werkseigene Labor garantiert eine strenge Überwachung der Produktionsabläufe und gibt die einzelnen Produktionen erst nach vollständiger Kontrolle frei. Varicor® entspricht zudem in vollem Umfang den sehr hohen Anforderungen der lebensmittelrechtlichen Bewertung. Der in der Produktion von Varicor® entstehende Abfall wird teilweise wieder verwendet.

AGILO

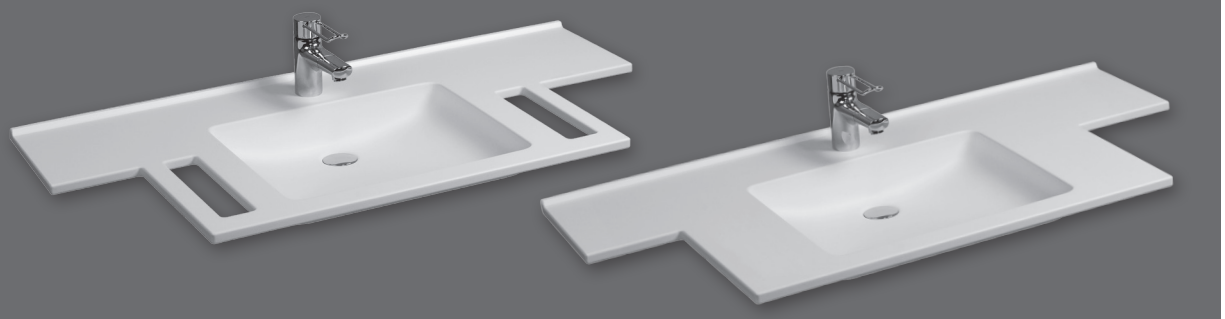

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, unterfahrbar, Materialstärke im Ablagebereich 20 mm, mit vorgezogenem rechteckigem Becken, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit Wandanschlussprofil 10 mm mit Hohlkehle, Tiefe 550 / 250 mm, Multifunktionsausschnitt rechts und/oder links optional, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

Agilo entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688 und **erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit** gemäß DIN 18040.

Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com**

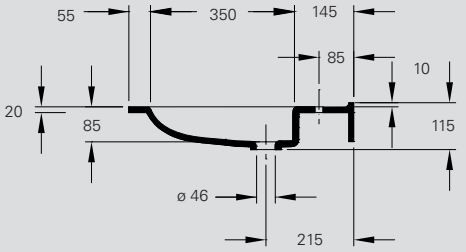

Standard 600



Standard 700

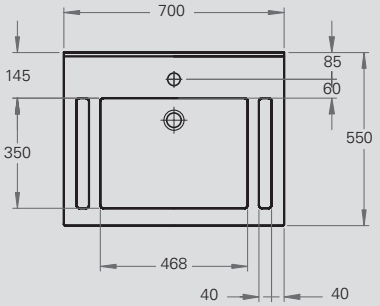

Ablagewaschtisch (Länge ab 800 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.750 mm):

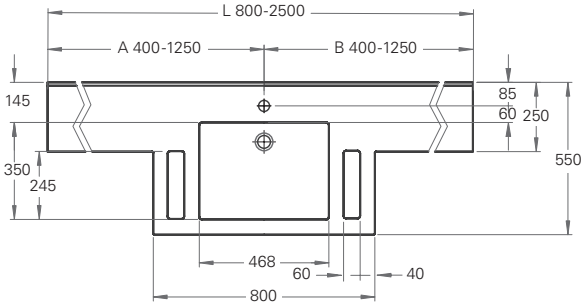

Version mit optionalen Funktionsausschnitten

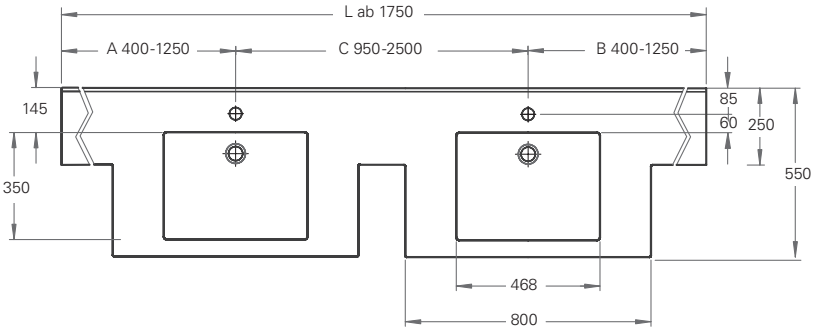

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

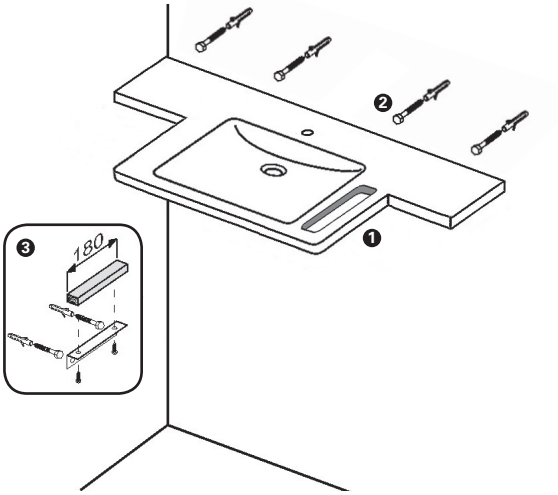

Beckeninnenmaß		468 x 350 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage)		550 / 250 mm
Materialstärke im Ablagebereich		20 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle		H = 10 mm
Länge Einzelwaschtisch		600 mm
	mit Multifunktionsausschnitt	700 mm
Länge Ablagewaschtisch		800 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch		ab 1.750 mm
Zusatzausstattung	❶	Multifunktionsausschnitt links und/oder rechts (Haltegriff) 245 x 60 mm
Befestigung	❷	Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten)
	❸	bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

AKZENT INTEGRA

Einzelwaschtisch in einem Stück gegossen, Länge 800 mm, beidseitig geschlossen, mit vorgezogenem ovalem Becken, mit oder ohne Überlauf, mit leicht nach unten abgesetzter Hahnbank, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 80 mm, mit Wandanschlussprofil 30 mm mit Hohlkehle, Tiefe 450 / 340 mm, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

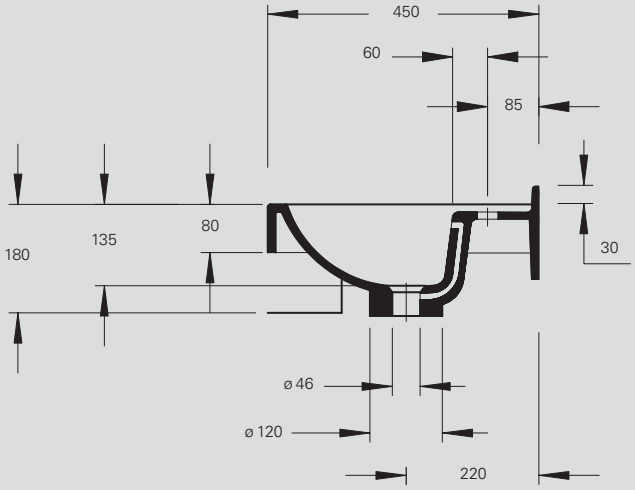

Akzent Integra entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com**

Einzelwaschtisch (Länge 800 mm):

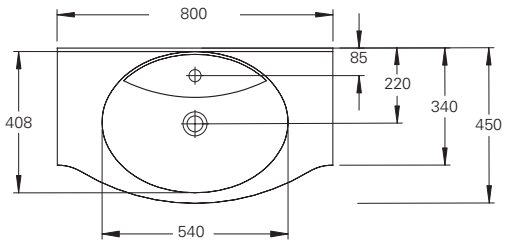

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

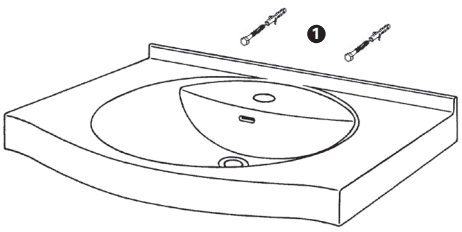

Beckeninnenmaß		540 x 408 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage)		450 / 340 mm
Frontblende		H = 80 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle		H = 30 mm
Länge Einzelwaschtisch		800 mm
Befestigung	❶	Wandhängend (Stockschrauben im Lieferumfang enthalten) oder zur Auflage auf Möbel

AKZENT

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit vorgezogenem ovalem Becken, mit oder ohne Überlauf, mit leicht nach unten abgesetzter Hahnbank, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 80 mm, mit Wandanschlussprofil 30 mm mit Hohlkehle, Tiefe 450 / 340 mm.

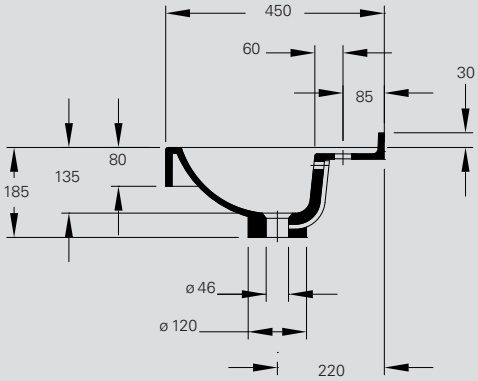

Akzent entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com**

Einzelwaschtisch (Länge ab 800 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.600 mm):

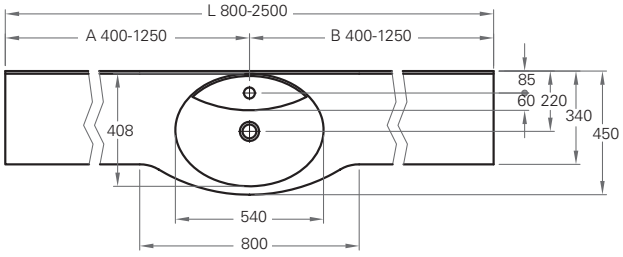

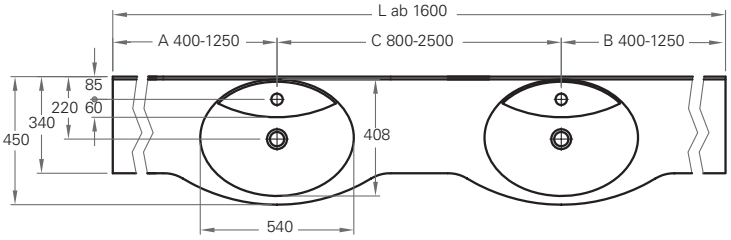

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

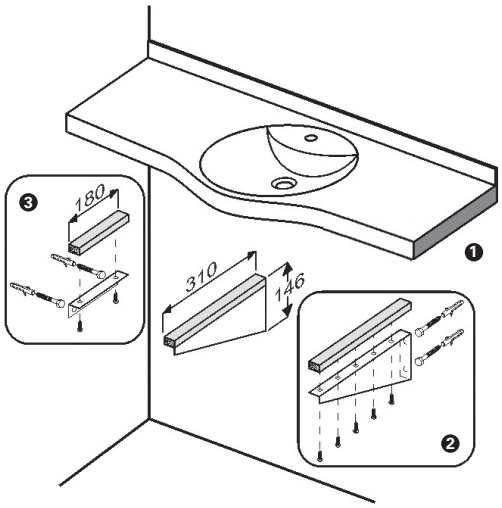

Beckeninnenmaß		540 x 408 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage)		450 / 340 mm
Frontblende		H = 80 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle		H = 30 mm
Länge Einzelwaschtisch		800 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch		ab 1.600 mm
Zusatzausstattung	❶	Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts
Befestigung	❷ ❸	Winkelkonsole 310 mm bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

AKZENT COMFORT

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit vorgezogenem ovalem Becken, mit oder ohne Überlauf, mit leicht nach unten abgesetzter Hahnbank, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 180 mm, mit Wandanschlussprofil 80 mm mit Hohlkehle, Tiefe 450 / 340 mm, Handtuchhalterausschnitt optional.

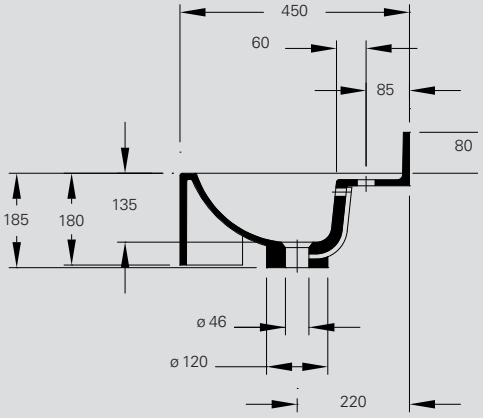

Akzent Comfort entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com**

Einzelwaschtisch (Länge ab 800 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.600 mm):

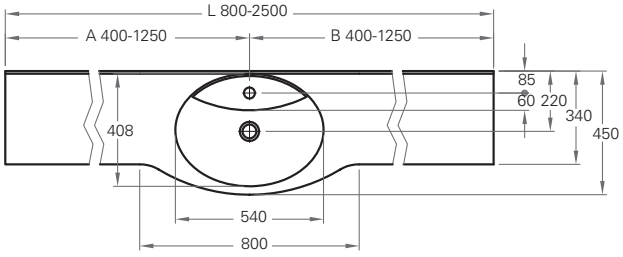

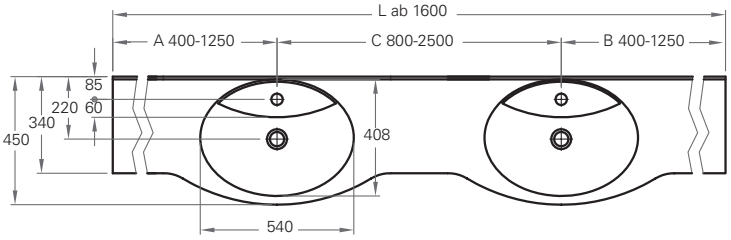

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

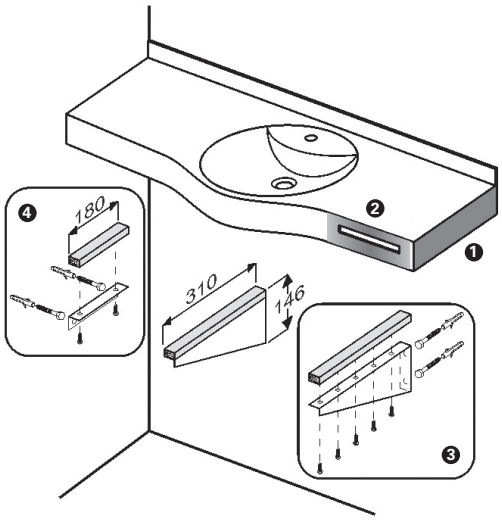

Beckeninnenmaß	540 x 408 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage)	450 / 340 mm
Frontblende	H = 180 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 80 mm
Länge Einzelwaschtisch	800 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.600 mm
Zusatzausstattung	❶ Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts ❷ Funktionsausschnitt (z.B. Handtuchhalter)
Befestigung	❸ Winkelkonsole 310 mm ❹ bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

DEJUNA PRO

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, unterfahrbar, mit vorgezogenem rechteckigem Becken, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 50 mm, mit integrierter Greifreling an der Beckenkante, mit angeformter Kurzhalbsäule, mit Wandanschlussprofil 10 mm mit Hohlkehle, Tiefe 550 / 260 mm, Multifunktionsausschnitt rechts und/oder links optional, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

Auch als Banjoversion rechts/links lieferbar.

Dejuna Pro entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688 und **erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit** gemäß DIN 18040.

Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com**

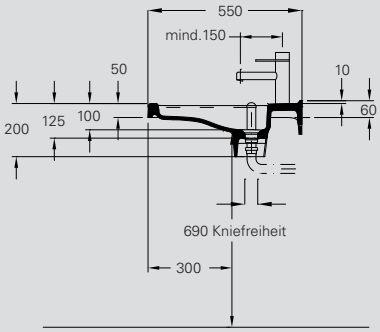

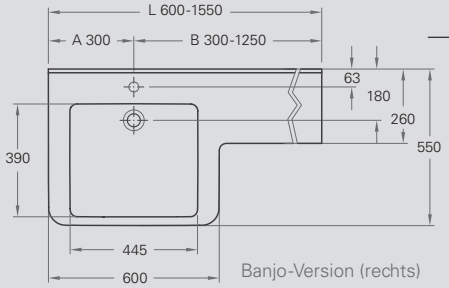

Banjo-Version (rechts)

Einzelwaschtisch (Länge ab 600 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.350 mm):

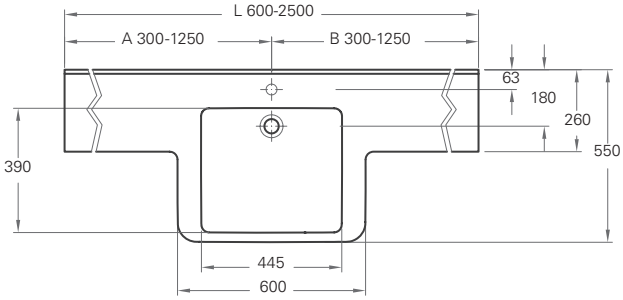

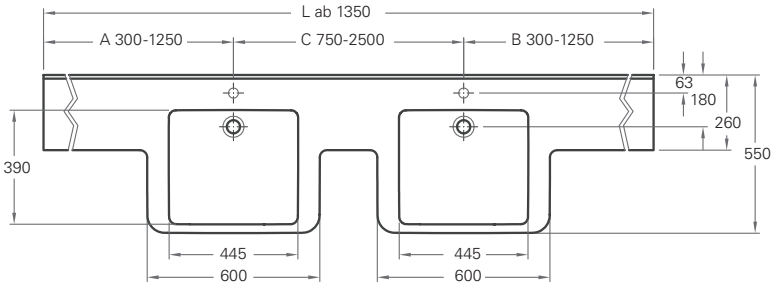

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

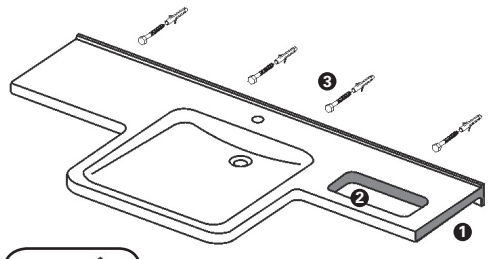



Beckeninnenmaß	445 x 390 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage)	550 / 260 mm
Frontblende	H = 50 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 10 mm
Länge Einzelwaschtisch	600 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.350 mm
Zusatzausstattung	❶ Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts ❷ Multifunktionsausschnitt links und/oder rechts (Haltegriff) 200 x 100 mm
Befestigung	❸ Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten) ❹ bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

FLORAC

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, unterfahrbar, mit ovalem Becken, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 60 mm, mit Wandanschlussprofil 40 mm mit Hohlkehle, Tiefe 500 mm, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

Auch als Eckversion rechts oder links abgerundet erhältlich.

Florac ist unterfahrbar und entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com**

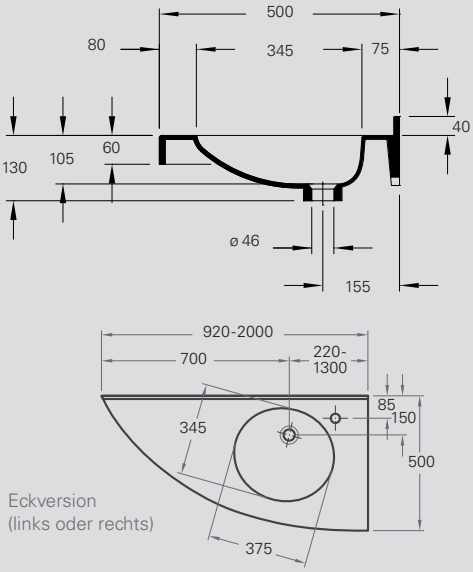

Einzelwaschtisch (Länge ab 600 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.200 mm):

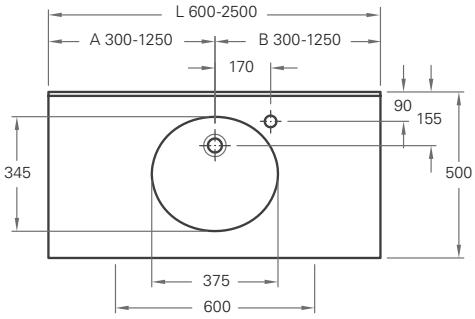

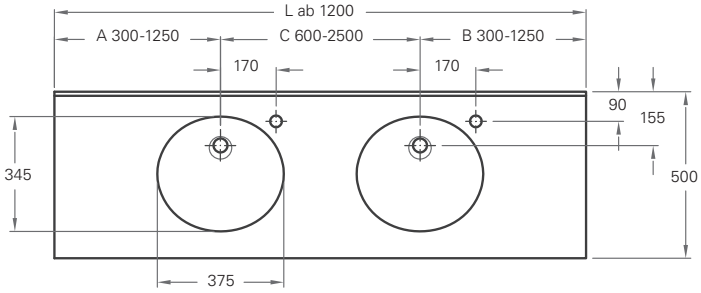

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

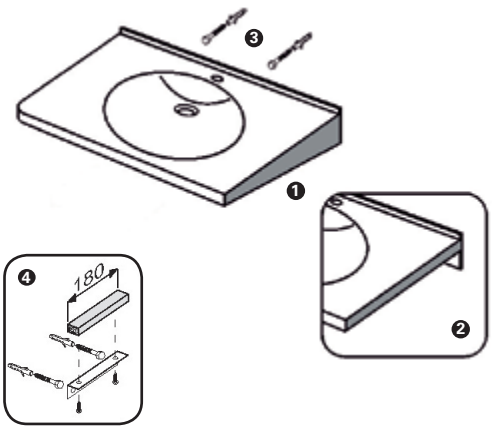

Beckeninnenmaß	375 x 345 mm
Tiefe	500 mm
Frontblende	H = 60 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 40 mm
Länge Einzelwaschtisch Länge Eckversion (links oder rechts)	600 - 2.500 mm 920 - 2.000 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.200 mm
Zusatzausstattung	Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts ❶ schräges Seitenteil, H = 60 / 115 mm ❷ gerades Seitenteil, H = 60 mm
Befestigung	❸ Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten) ❹ bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

JERICO

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, unterfahrbar, mit rechteckigem Becken, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 50 mm, mit Wandanschlussprofil 40 mm mit Hohlkehle, Tiefe 500 mm, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

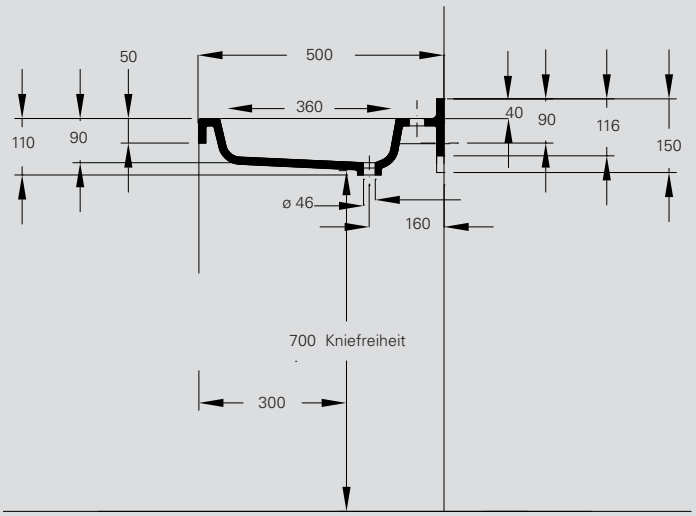

Jerico ist unterfahrbar und entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com**

Einzelwaschtisch (Länge ab 650 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.300 mm):

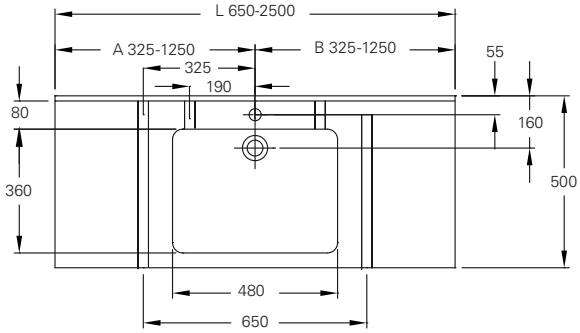

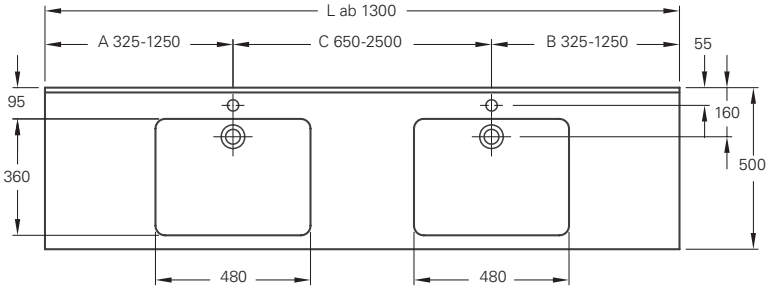

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

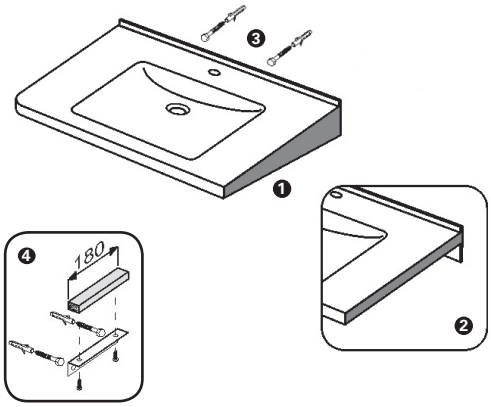

Beckeninnenmaß	480 x 360 mm
Tiefe	500 mm
Frontblende	H = 50 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 40 mm
Länge Einzelwaschtisch	650 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.300 mm
Zusatzausstattung	Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts ❶ schräges Seitenteil, H = 50 / 115 mm ❷ gerades Seitenteil, H = 50 mm
Befestigung	❸ Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten) ❹ bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

JERICO 550

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, unterfahrbar, mit rechteckigem Becken, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 50 mm, mit Schwallrand 5 mm an der Vorderkante der Ablagefläche, mit Wandanschlussprofil 40 mm mit Hohlkehle, Tiefe 550 mm, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

Jerico 550 entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688 und **erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit** gemäß DIN 18040.

Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com**

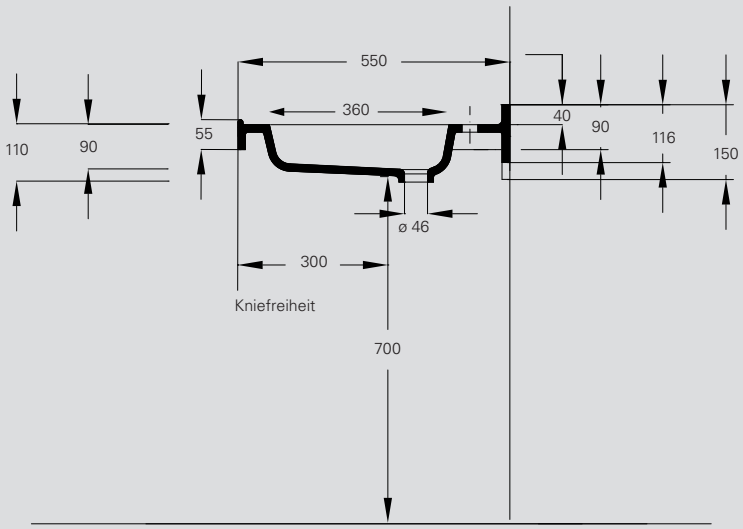

Einzelwaschtisch (Länge ab 650 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.300 mm):

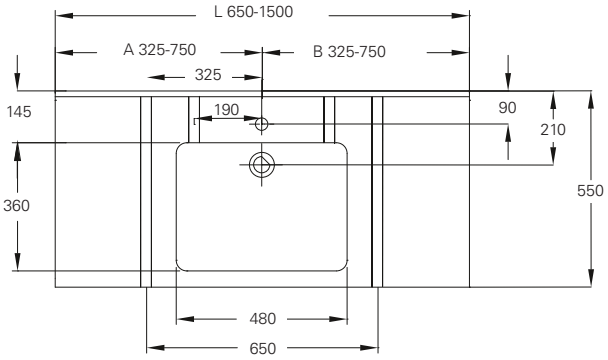

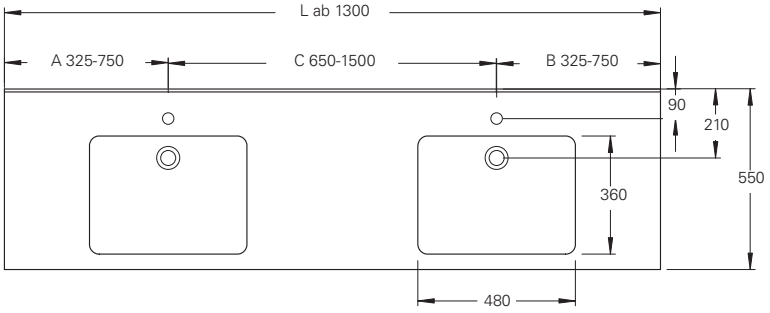

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

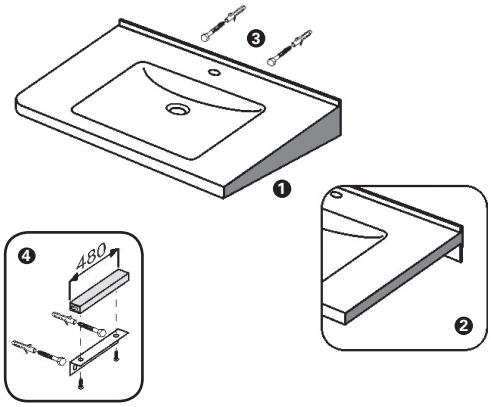

Beckeninnenmaß	480 x 360 mm
Tiefe	550 mm
Frontblende (Beckenmitte/Ablage) mit Schwallrand H = 5 mm	H = 50 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 40 mm
Länge Einzelwaschtisch	650 - 1.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.300 mm
Zusatzausstattung	Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts ❶ schräges Seitenteil, H = 50 / 115 mm ❷ gerades Seitenteil, H = 50 mm
Befestigung	❸ Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten) ❹ bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 480 mm

JERICO / JERICO 550 INTEGRA

Einzelwaschtisch in einem Stück gegossen, Länge 650 mm, beidseitig geschlossen, unterfahrbar, mit rechteckigem Becken, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 50 mm, Jerico 550 Integra: mit zusätzlichem Schwallrand 5 mm an der Vorderkante der Ablagefläche, mit Wandanschlussprofil 40 mm mit Hohlkehle, Tiefe Jerico Integra: 500 mm, Tiefe Jerico 550 Integra: 550 mm, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

Jerico / Jerico 550 Integra entsprechen der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.
Jerico 550 Integra **erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit** gemäß DIN 18040.

Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com**

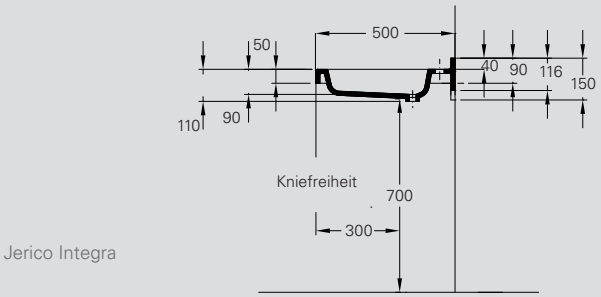

Jerico Integra

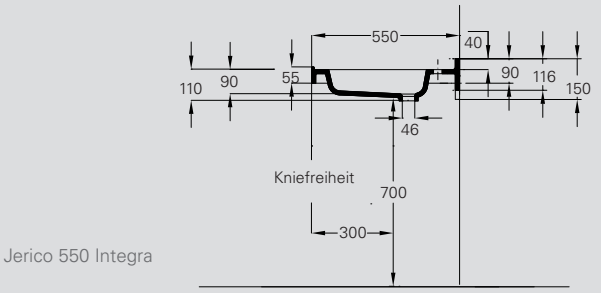

Jerico 550 Integra

Einzelwaschtisch (Länge 650 mm):

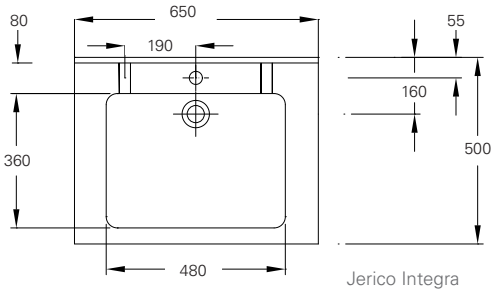

Jerico Integra

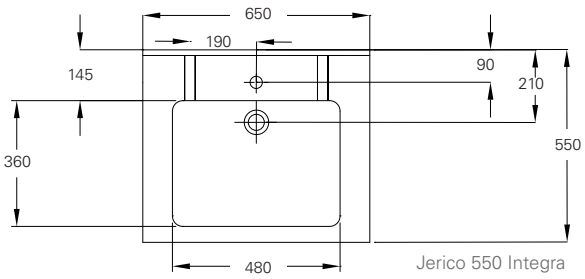

Jerico 550 Integra

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:



Beckeninnenmaß		480 x 360 mm
Tiefe		Jerico Integra: 500 mm, Jerico 550 Integra: 550 mm
Frontblende		H = 50 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle		H = 40 mm
Länge Einzelwaschtisch		650 mm
Befestigung	❶	Wandhängend (Stockschrauben im Lieferumfang enthalten) oder zur Auflage auf Möbel

MONACO

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, unterfahrbar, als rechte oder linke Version mit seitlich versetzter Ablauföffnung, mit rechteckigem Becken, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 100 mm, mit Wandanschlussprofil 40 mm mit Hohlkehle, Tiefe 500 mm, Handtuchhalterausschnitt optional.

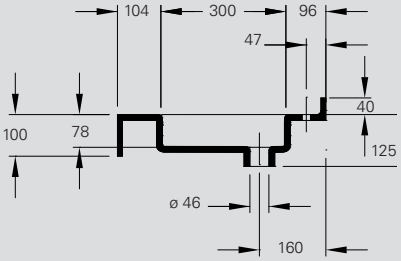

Monaco ist unterfahrbar und entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com**

Einzelwaschtisch (Länge ab 650 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.300 mm):

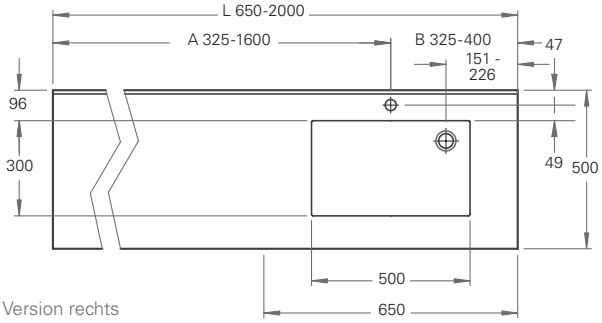

Version rechts

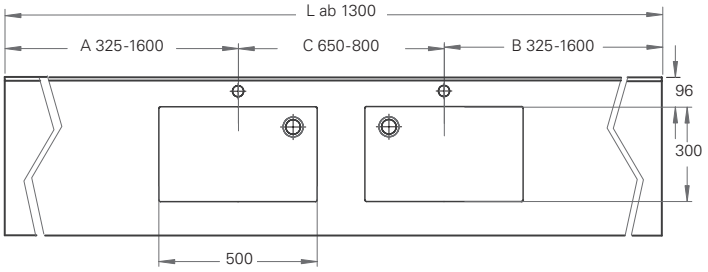

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

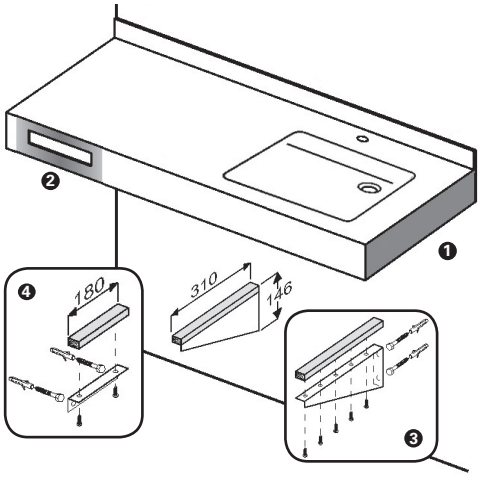

Beckeninnenmaß	500 x 300 mm
Tiefe	500 mm
Frontschürze	H = 100 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 40 mm
Länge Einzelwaschtisch	650 – 2.000 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.300 mm
Zusatzausstattung	❶ Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts ❷ Handtuchhalterausschnitt
Befestigung	❸ Winkelkonsole 310 mm ❹ bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

PICO 400

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, unterfahrbar, mit rundem Becken, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 100 mm, mit Wandanschlussprofil 30 mm mit Hohlkehle, Tiefe 400 mm, Handtuchhalterausschnitt optional.

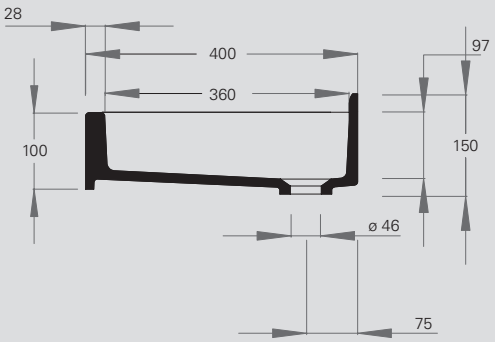

Pico 400 ist unterfahrbar und entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com**

Einzelwaschtisch (Länge ab 600 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.200 mm):

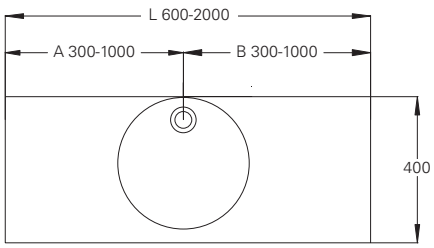

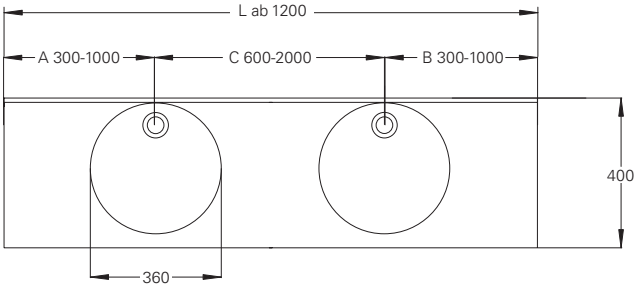

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

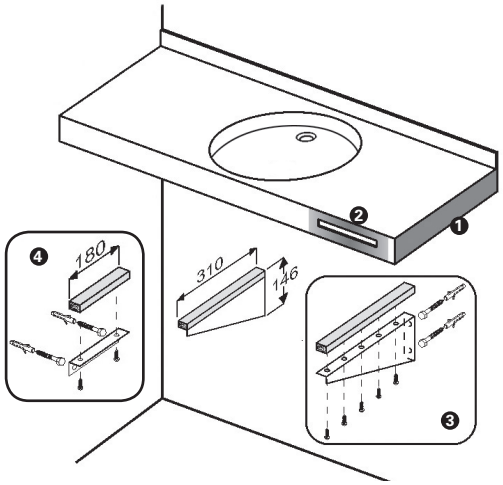

Beckeninnenmaß	ø 360 mm
Tiefe	400 mm
Frontblende	H = 100 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 30 mm
Länge Einzelwaschtisch	600 - 2.000 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.200 mm
Zusatzausstattung	❶ Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts ❷ Handtuchhalterausschnitt
Befestigung	❸ Winkelkonsole 310 mm ❹ bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

PRIVO

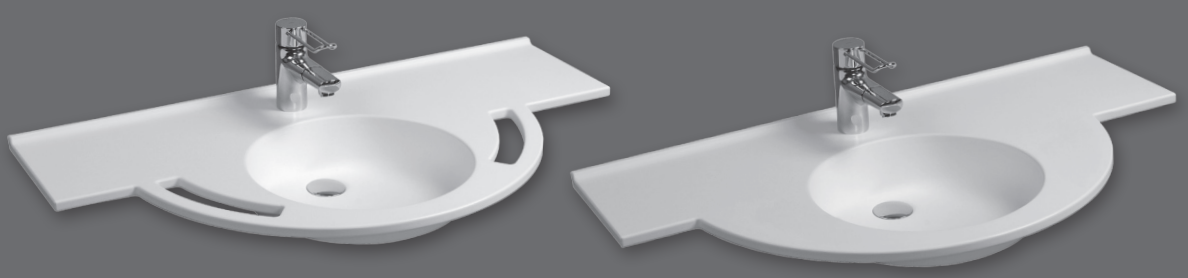

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, unterfahrbar, Materialstärke im Ablagebereich 20 mm, mit vorgezogenem rundem Becken, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit Wandanschlussprofil 10 mm mit Hohlkehle, Tiefe 550 / 250 mm, Multifunktionsausschnitt rechts und/oder links optional, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

Privo entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688 und **erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit** gemäß DIN 18040.

Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com**

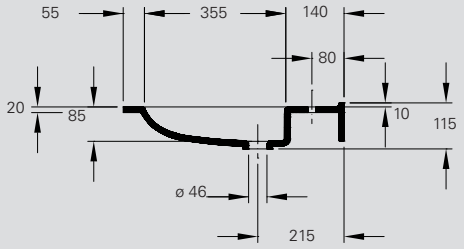

Standard 600

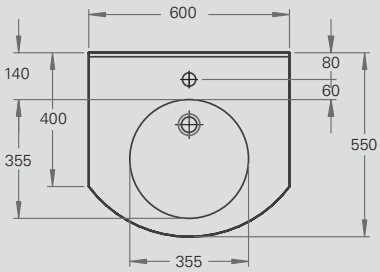

Standard 600

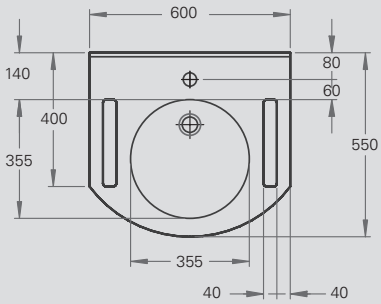

Ablagewaschtisch (Länge ab 700 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.550 mm):

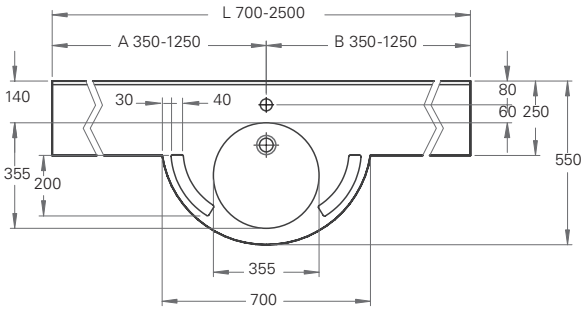

Version mit optionalen Funktionsausschnitten

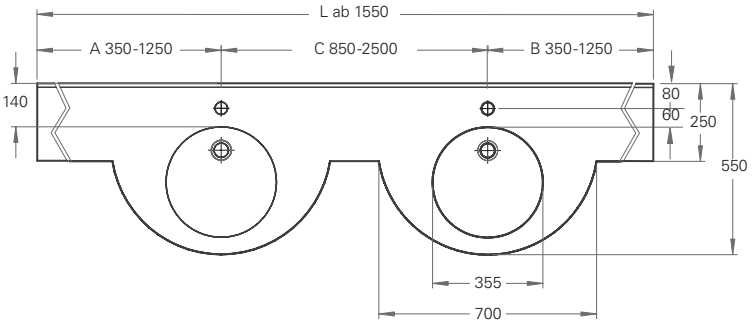

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

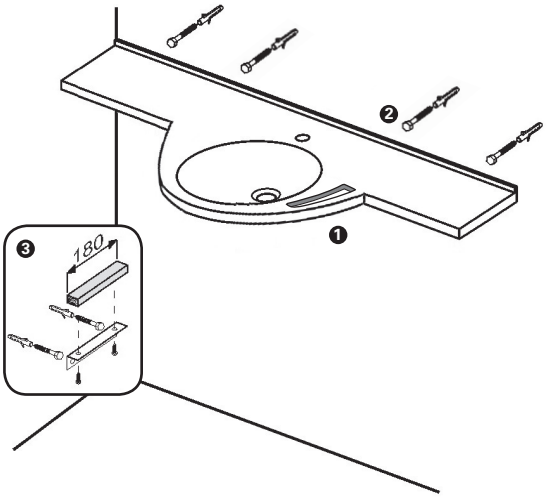

Beckeninnenmaß		ø 355 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage)		550 / 250 mm
Materialstärke im Ablagebereich		20 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle		H = 10 mm
Länge Einzelwaschtisch		600 mm
Länge Ablagewaschtisch		700 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch		ab 1.550 mm
Zusatzausstattung	❶	Multifunktionsausschnitt links und/oder rechts (Haltegriff) 200 x 40 mm
Befestigung	❷ ❸	Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten) bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

PRECIOSA PRO

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit rundem Becken, mit oder ohne Überlauf, mit leicht nach unten abgesetzter Hahnbank, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 70 mm, mit Wandanschlussprofil 20 mm mit Hohlkehle, Tiefe 560 mm.

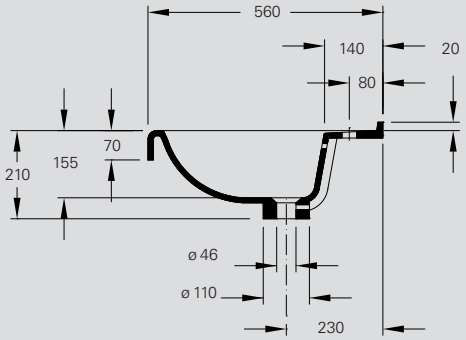

Preciosa Pro entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com**

Einzelwaschtisch (Länge ab 600 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.200 mm):

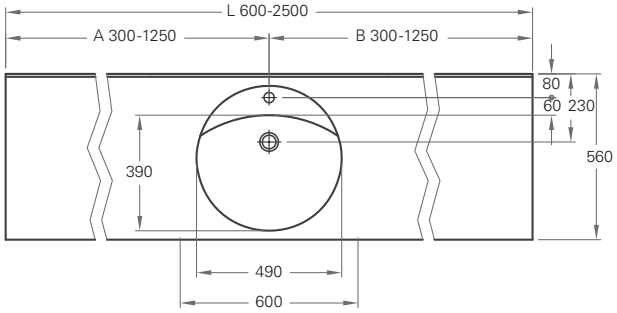

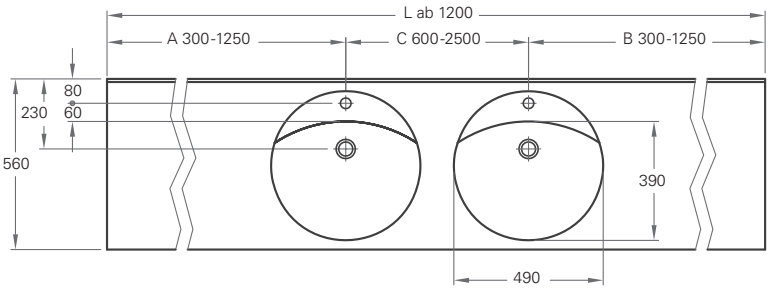

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

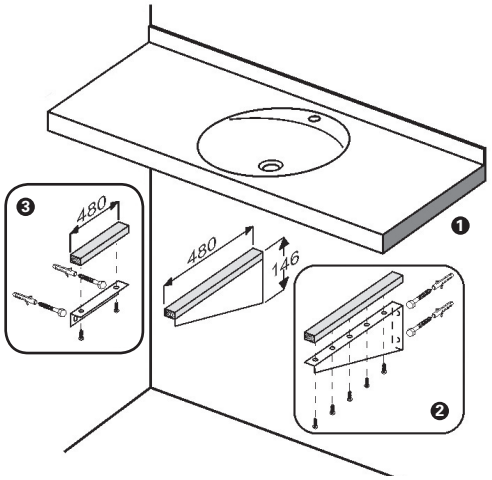

Beckeninnenmaß		ø 490 mm
Tiefe		560 mm
Frontblende		H = 70 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle		H = 20 mm
Länge Einzelwaschtisch		600 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch		ab 1.200 mm
Zusatzausstattung	❶	Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts
Befestigung	❷ ❸	Winkelkonsole 480 mm bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 480 mm

PRECIOSA PRO COMFORT

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit rundem Becken, mit oder ohne Überlauf, mit leicht nach unten abgesetzter Hahnbank, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 180 mm, mit Wandanschlussprofil 80 mm mit Hohlkehle, Tiefe 560 mm, Handtuchhalterausschnitt optional.

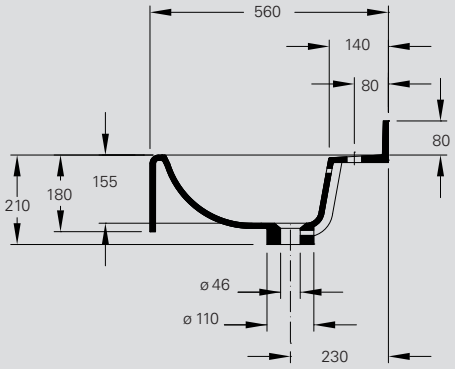

Preciosa Pro Comfort entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com**

Einzelwaschtisch (Länge ab 600 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.200 mm):

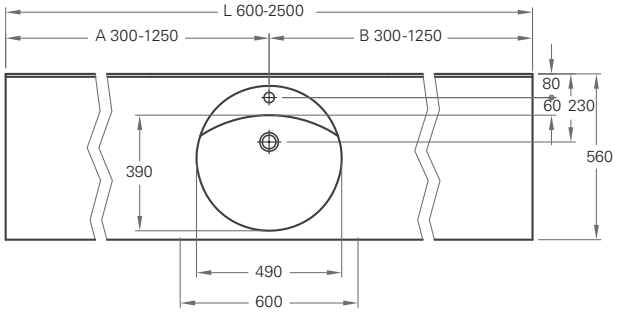

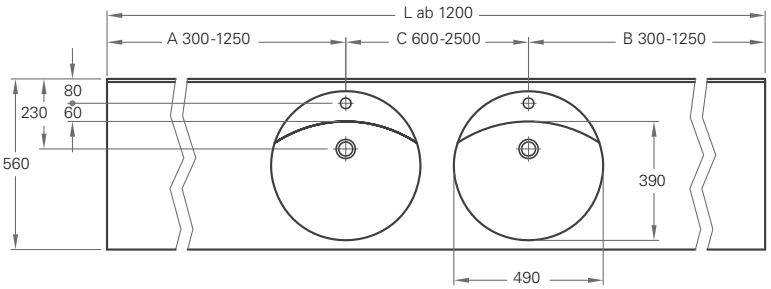

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

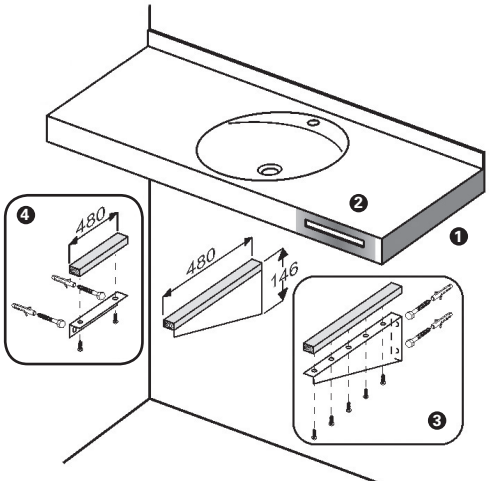

Beckeninnenmaß	ø 490 mm
Tiefe	560 mm
Frontblende	H = 180 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 80 mm
Länge Einzelwaschtisch	600 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.200 mm
Zusatzausstattung	❶ Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts ❷ Funktionsausschnitt (z.B. Handtuchhalter)
Befestigung	❸ Winkelkonsole 480 mm ❹ bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 480 mm

PROFIL

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit vorgezogenem rundem Becken, mit oder ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 40 mm, mit Wandanschlussprofil 30 mm mit Hohlkehle, Tiefe 530 / 340 mm, mit Möbelkante für Anschluss von Verkleidung/Badmöbel.

Auch als Eckwaschtisch erhältlich.

Profil entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com**

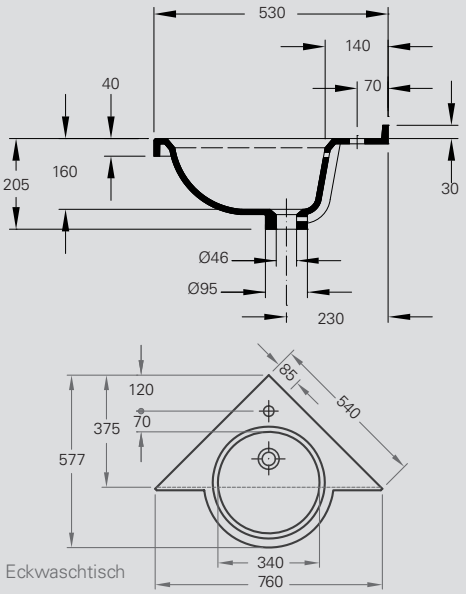

Einzelwaschtisch (Länge ab 600 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.200 mm):

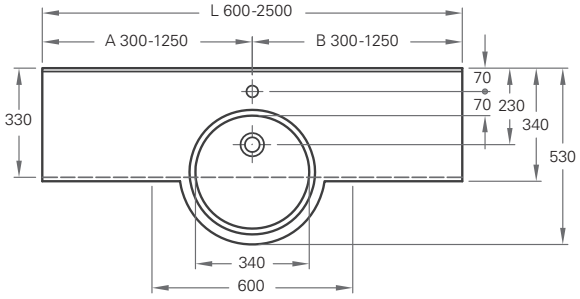

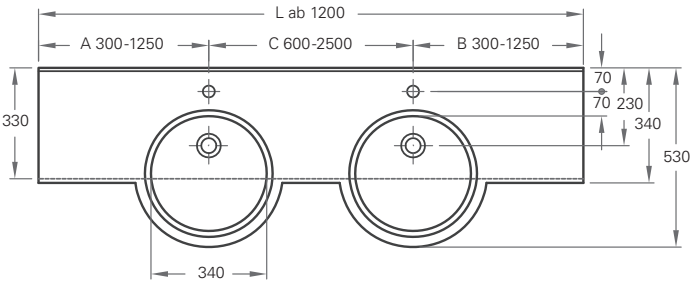

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

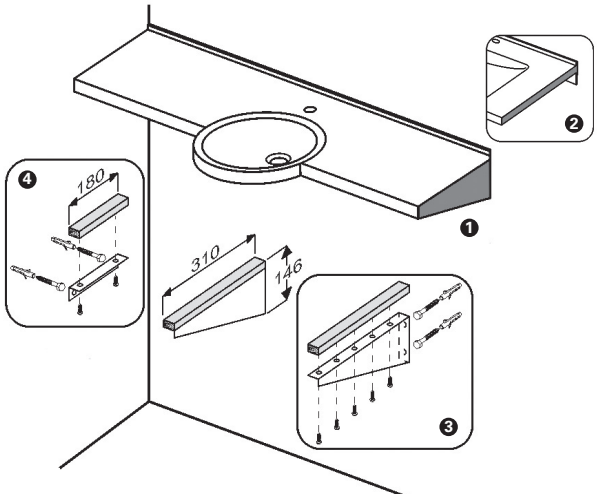

Beckeninnenmaß	ø 340 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage)	530 / 340 mm
Frontblende	H = 40 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 30 mm
Länge Einzelwaschtisch Länge Eckwaschtisch	600 - 2.500 mm 760 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.200 mm
Zusatzausstattung	Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts ❶ schräges Seitenteil, H = 40 / 115 mm ❷ gerades Seitenteil, H = 40 mm
Befestigung	❸ Winkelkonsole 310 mm ❹ bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

RENOVA NR.1 PRO

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit vorgezogenem rechteckigem Becken, mit oder ohne Überlauf, mit leicht nach unten abgesetzter Hahnbank, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 120 mm, Tiefe 480 / 380 mm, Handtuchhalterausschnitt optional.

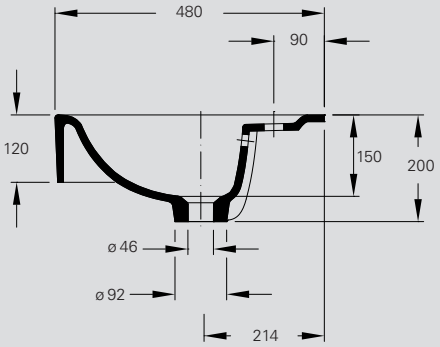

Renova Nr. 1 Pro entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com**

Einzelwaschtisch (Länge ab 550 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.200 mm):

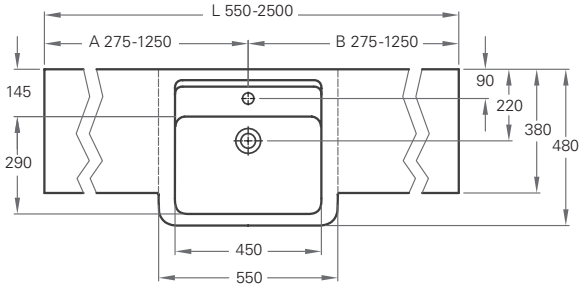

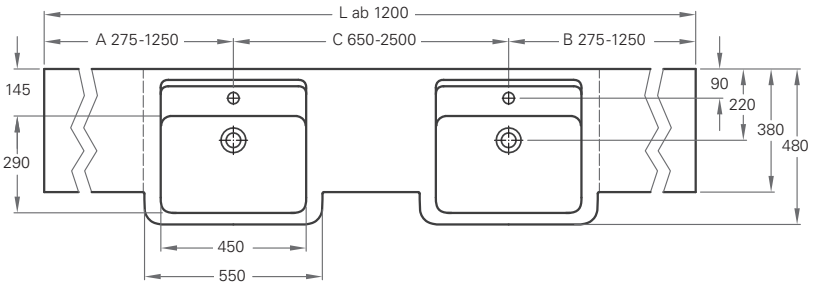

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

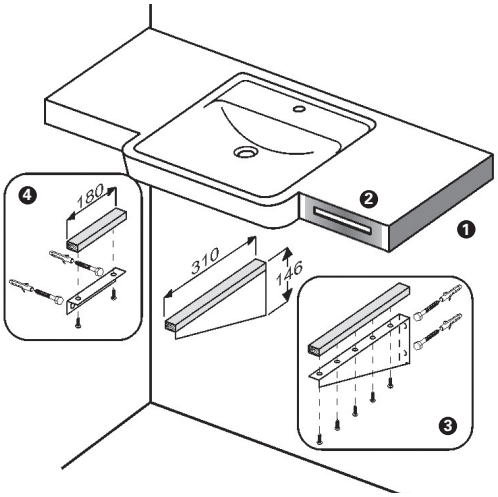

Beckeninnenmaß	450 x 290 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage)	480 / 380 mm
Frontblende	H = 120 mm
Länge Einzelwaschtisch	550 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.200 mm
Zusatzausstattung	❶ Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts ❷ Handtuchhalterausschnitt
Befestigung	❸ Winkelkonsole 310 mm ❹ bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

SINUS

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, unterfahrbar, mit vorgezogenem ovalem Becken, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 100 mm, mit Wandanschlussprofil 50 mm mit Hohlkehle, Tiefe 500 / 380 mm, Handtuchhalterausschnitt optional.

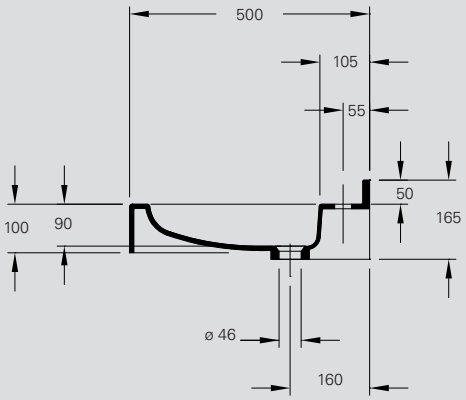

Sinus ist unterfahrbar und entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com**

Einzelwaschtisch (Länge ab 650 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.350 mm):

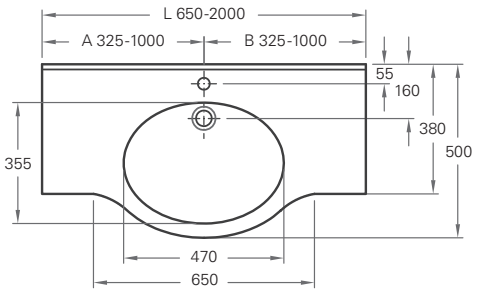

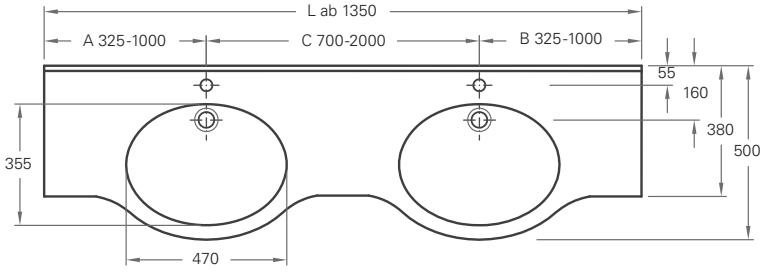

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

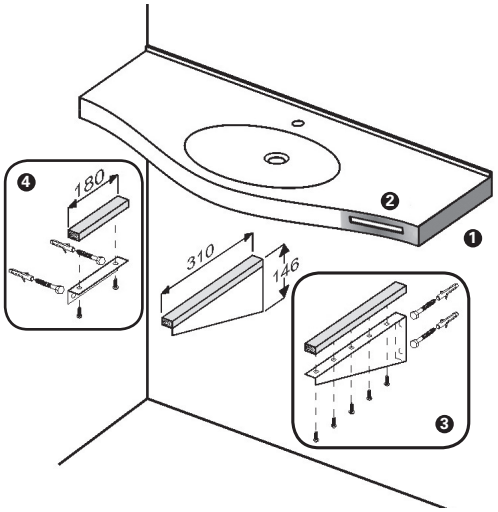

Beckeninnenmaß	470 x 355 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage)	500 / 380 mm
Frontblende	H = 100 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 50 mm
Länge Einzelwaschtisch	650 - 2.000 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.350 mm
Zusatzausstattung	❶ Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts ❷ Handtuchhalterausschnitt
Befestigung	❸ Winkelkonsole 310 mm ❹ bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

TANGENT

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit U-förmigem Becken, mit oder ohne Überlauf, mit leicht nach unten abgesetzter Hahnbank, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 160 mm, mit Schwallrand 5 mm an der Vorderkante der Ablagefläche, mit Wandanschlussprofil 40 mm mit Hohlkehle, Tiefe 500 mm, Handtuchhalterausschnitt optional.

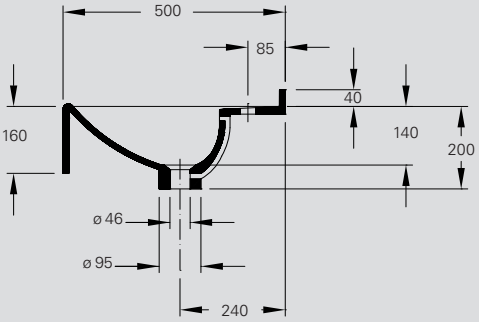

Tangent entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com**

Einzelwaschtisch (Länge ab 700 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.400 mm):

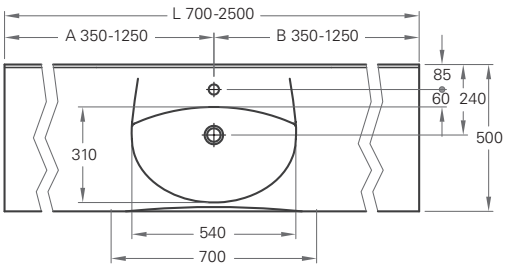

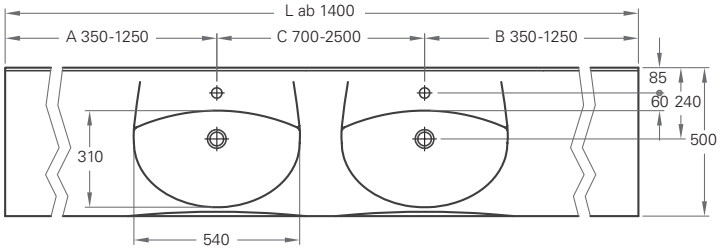

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

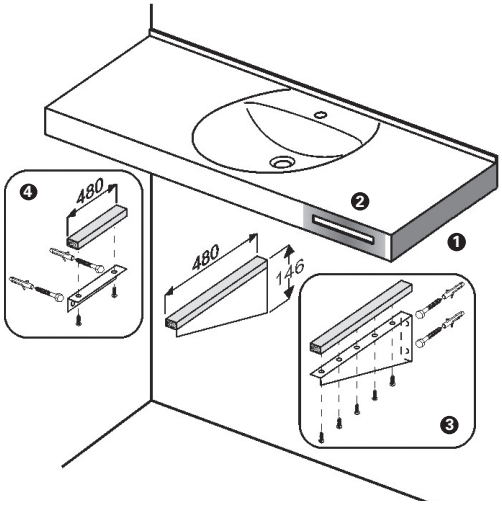

Beckeninnenmaß	540 x 310 mm
Tiefe	500 mm
Frontblende mit Schwallrand H = 5 mm	H = 160 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 40 mm
Länge Einzelwaschtisch	700 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.400 mm
Zusatzausstattung	❶ Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts ❷ Funktionsausschnitt (z.B. Handtuchhalter)
Befestigung	❸ Winkelkonsole 480 mm ❹ bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 480 mm

TRIGO

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, unterfahrbar, mit rechteckigem, schräg zur frei zugänglichen Wasserablaufrinne verlaufendem Becken, mit direktem Übergang in die Ablauföffnung, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 100 mm, mit Wandanschlussprofil 30 mm mit Hohlkehle, Tiefe 520 mm, Handtuchhalterausschnitt optional.

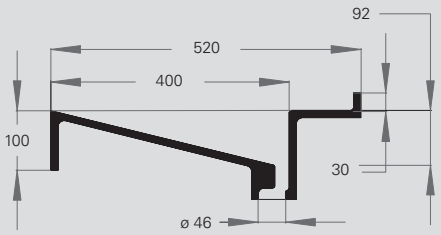

Trigo ist unterfahrbar und entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com**

Einzelwaschtisch (Länge ab 700 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.400 mm):

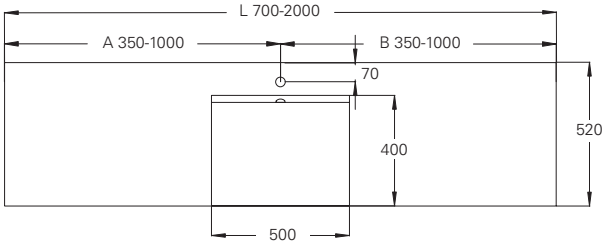

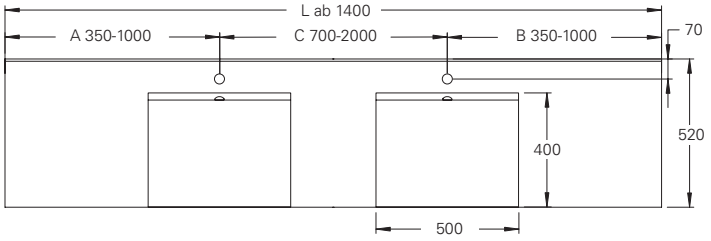

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

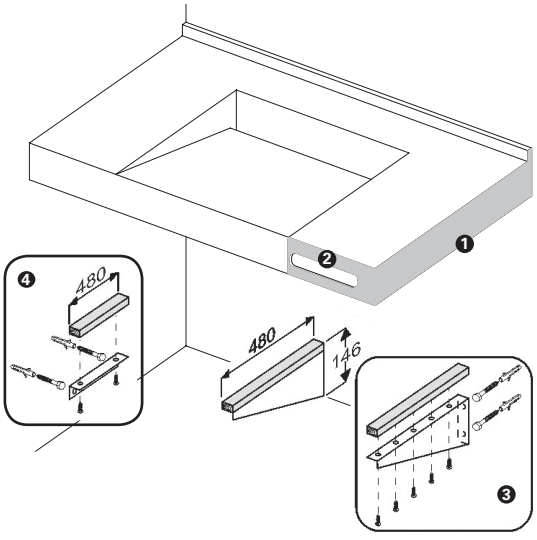

Beckeninnenmaß	500 x 400 mm
Tiefe	520 mm
Frontblende	H = 100 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 30 mm
Länge Einzelwaschtisch	700 - 2.000 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.400 mm
Zusatzausstattung	❶ Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts ❷ Handtuchhalterausschnitt
Befestigung	❸ Winkelkonsole 480 mm ❹ bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 480 mm

VITALIS PRO

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit ovalem Becken, mit oder ohne Überlauf, mit leicht nach unten abgesetzter Hahnbank, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 38 mm, mit integrierter Greifreling an der Beckenkante, mit Wandanschlussprofil 30 mm mit Hohlkehle, Tiefe 550 / 270 mm, Grifflöcher optional, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

Vitalis Pro entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688 und **erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit** gemäß DIN 18040.

Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com**

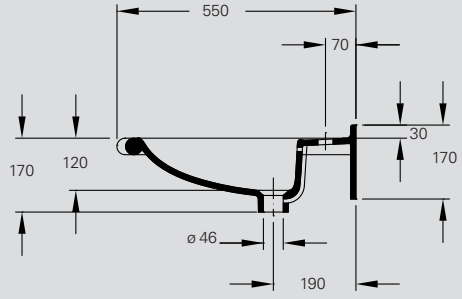

Einzelwaschtisch ohne Ablage (optional mit Grifflöchern)



Einzelwaschtisch (Länge 700 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.400 mm):

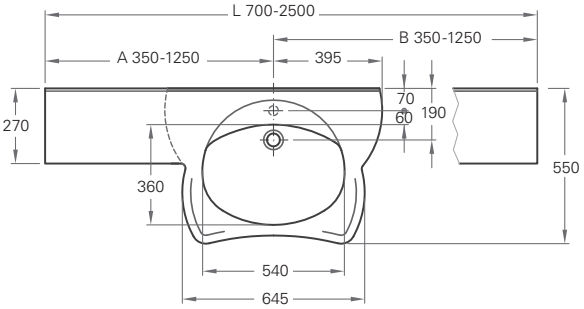

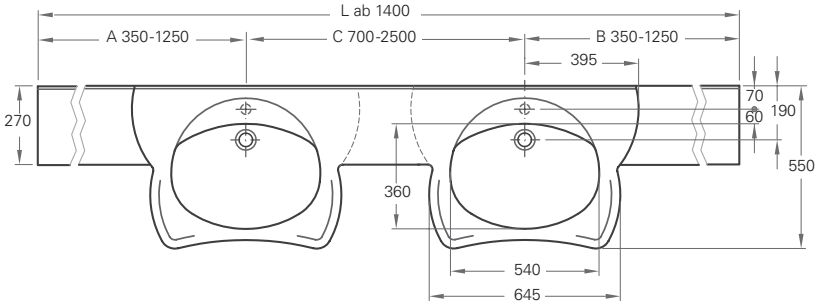

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

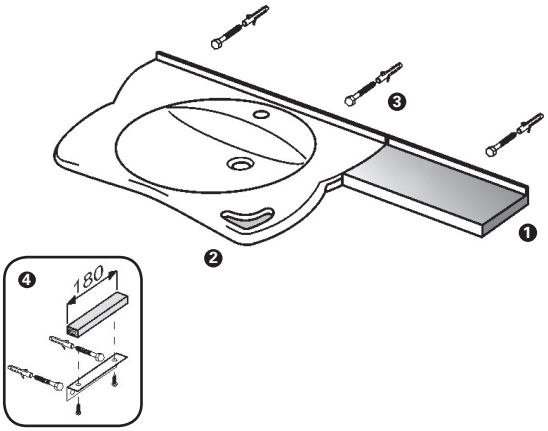

Beckeninnenmaß	540 x 360 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage)	550 / 270 mm
Frontblende	H = 38 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 30 mm
Länge Einzelwaschtisch	mit einseitiger Ablage 745 - 1.640 mm mit beidseitiger Ablage 700 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.400 mm
Zusatzausstattung	❶ Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts ❷ Grifflöcher
Befestigung	❸ Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten) ❹ bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

WETSET

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit vorgezogenem rundem Becken, mit oder ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 60/100 mm, mit Wandanschlussprofil 20 mm mit Hohlkehle, Tiefe 570/340 mm, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

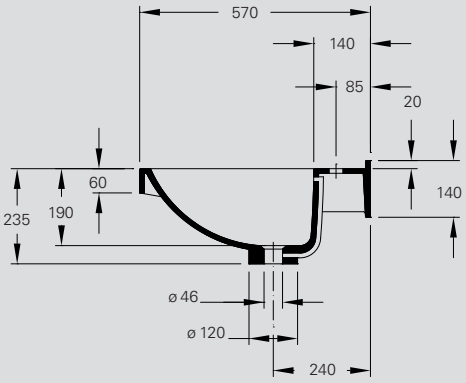

Wetset entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com**

Einzelwaschtisch (Länge ab 750 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.500 mm):

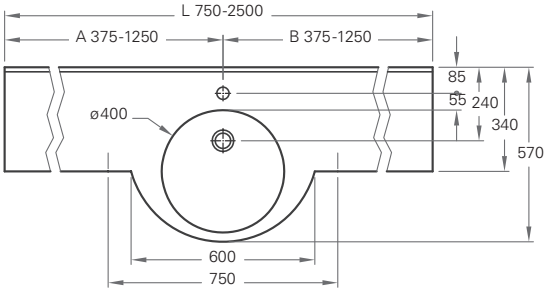

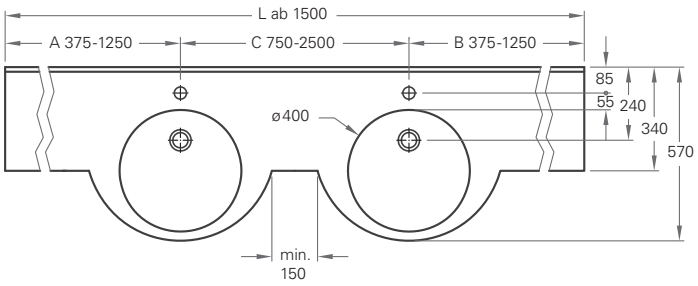

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

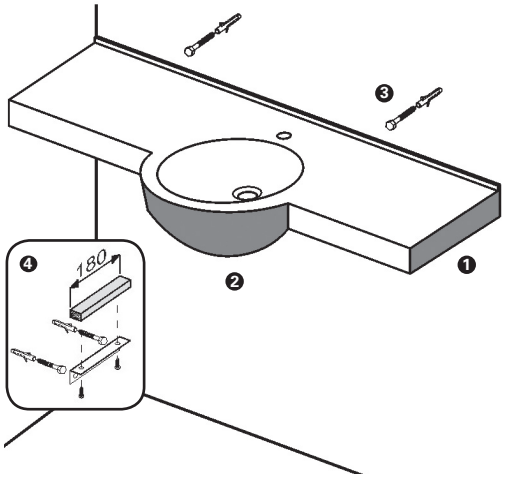

Beckeninnenmaß	ø 400 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage)	570 / 340 mm
Frontblende (Beckenmitte/Ablage)	H = 60 / 100 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 20 mm
Länge Einzelwaschtisch	750 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.500 mm
Zusatzausstattung	❶ Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts ❷ Beckenverkleidung
Befestigung	❸ Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten) ❹ bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

WETSET PLUS

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit ovalem Becken, mit oder ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 200 mm, mit Wandanschlussprofil 80 mm mit Hohlkehle, Tiefe 550 mm, Handtuchhalterausschnitt optional, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

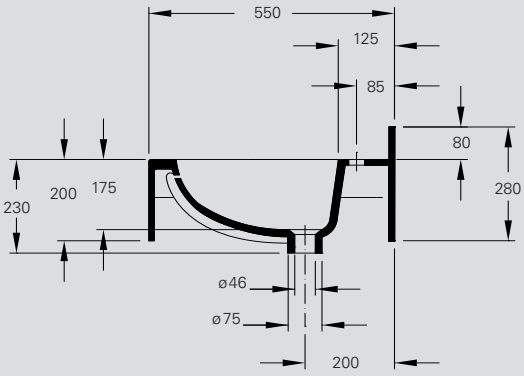

Wetset Plus entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com**

Einzelwaschtisch (Länge ab 750 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.500 mm):

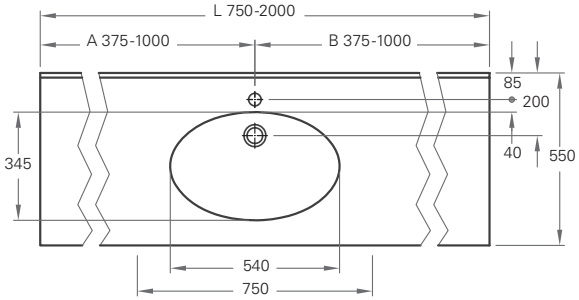

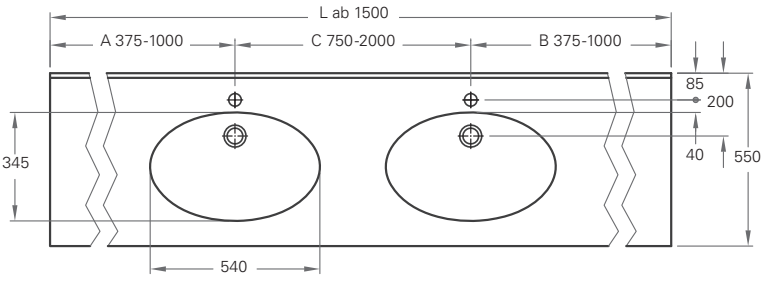

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

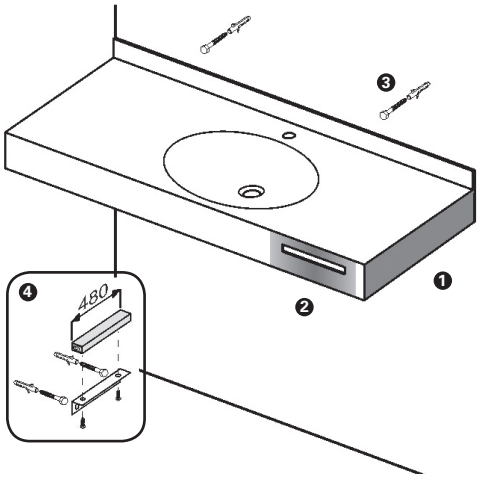

Beckeninnenmaß	540 x 345 mm
Tiefe	550 mm
Frontblende	H = 200 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 80 mm
Länge Einzelwaschtisch	750 - 2.000 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.500 mm
Zusatzausstattung	❶ Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts ❷ Funktionsausschnitt (z.B. Handtuchhalter)
Befestigung	❸ Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten) ❹ bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 480 mm

WASHTOP®

100 % flexibel: Washtop®– das modular aufgebaute Waschplatzsystem aus Varicor®.
Dieses System basiert auf der Kombination aus Platten und Becken. Die Varicor®-Modellpalette bietet dafür eine Vielfalt an Becken in unterschiedlichen Größen und Formen (rund, oval, eckig), die fugenlos mit dem Plattenmaterial verbunden werden. Auch Becken aus anderen Materialien, z. B. Keramik oder Edelstahl, können eingesetzt werden.
Die Abmessungen der Waschplatzablage sind in Länge und Tiefe frei wählbar.
Darüber hinaus kann die Anlage durch die Module Frontschürze und/oder Wandanschlussprofil ergänzt werden. Nach Bedarf sind zusätzliche Funktionsausschnitte, z. B. Kleenexbox, Papierabwurf oder Handtuchhalter, möglich.
Varicor® bietet eine Vielzahl an Dekoren, die sowohl gleichfarbige als auch unterschiedliche Farbgebungen zwischen Platten und Becken zulassen.
Die freie Gestaltungsmöglichkeit erlaubt eine auf die individuellen Anforderungen angepasste Planung – sei es als Einzel-, Doppel- oder Reihenwaschtisch.

Washtop®– die kundenspezifische Waschplatzlösung!

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Tafeln und Formteile entsprechen den
Vorgaben der ISO-Norm 19712 1-3

Eigenschaften	Messergebnisse	Prüfgrundlagen
Spezifisches Gewicht	1,55 - 1,74 g / cm^3 bei 20° C	in Anlehnung an DIN ISO 1183
Elastizitätsmodul	10900 N / mm^2	in Anlehnung an DIN 53457
Biegefestigkeit (12 mm Tafel)	60 ±5 N / mm^2	in Anlehnung an DIN 53452
Druckfestigkeit	115 ± 10 N / mm^2	in Anlehnung an EN ISO 604
Schlagzähigkeit (12 mm Tafel)	6,5 kJ / m^2	in Anlehnung an DIN EN ISO 179
Schlagfestigkeit, Kugelfall 450 g (12 mm Tafel)	kein Bruch bei 100 ± 10 cm Fallhöhe	in Anlehnung an ISO 19 712-2
Fugenfestigkeit bei Verklebungen	60 – 80 % Materialfestigkeit	in Anlehnung an ISO 527
Härte Barcol	65 ± 5	in Anlehnung an DIN EN 59
Ritzfestigkeit Erichsen, geschliffene Fläche	0,6 N	in Anlehnung an DIN EN 438-2
Oberflächenwiderstand	$R_{0A} = 3{,}3 \times 10^{13}\ \Omega$	in Anlehnung an DIN 53482
Durchgangswiderstand	$P = 3{,}1 \times 10^{14}\ \Omega \cdot cm$	in Anlehnung an DIN 53482
Volumenleitfähigkeit	$s = 3{,}2 \times 10^{-15}\ \Omega^{-1} \cdot cm^{-1}$	in Anlehnung an DIN 53482
Kriechstromfestigkeit	CTI 600	in Anlehnung an IEC 60112
Wärmeleitfähigkeit bei 20° C: λ -Wert	1,3 W / m • K	in Anlehnung an DIN 52612
Formbeständigkeit bei Wärme 60' bei konstant 70° C (12 mm)	keine messbare Veränderung	in Anlehnung an ANSI Z 124.3 (6.3)
Wärmeausdehnungskoeffizient	$5{,}05 \times 10^{-5}\ K^{-1}$	in Anlehnung an ASTM D 696
Beständigkeit gegen kochendes Wasser	keine sichtbare Veränderung	in Anlehnung an DIN 53799
Beständigkeit gegen trockene Hitze	keine sichtbare Veränderung bis 200° C	in Anlehnung an DIN 68861 T7
Beständigkeit gegen Nass/Trocken-Wechsel	keine Veränderung	DIN EN 263
Beständigkeit gegen Zigarettenglut	keine Veränderung nach Entfernen der Teerrückstände	in Anlehnung an DIN 53799
Schwerentflammbarkeit Feuer Rauch	Bedingungen B1 erfüllt (für Tafelware 12 mm freihängend) M 1 F 0	DIN 4102 Teil 1 NFP 92 507 NF 16 101, NF 16 102
Lebensmittelechtheit	physiologisch geeignet, für Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen	lanesco (Migrationsprüfung)
Bearbeitungsstaub, toxikologisches Verhalten	gesundheitlich unbedenklich unter Einhaltung der MAK-Grenzwerte	zertifiziert durch Abt. für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin der Uni Jena
Bakteriostatische Aktivität	99,9 % gute Wirkung	JIS Z 2801:2000
Lichtechtheit	Blaumaßstab > 6	ISO 4892-2 Verf. A ohne Beregnung
Oberflächentest (Lunkerbildung)	Anforderung erfüllt	ANSI Z 124.3 (3.4)
Schwarzer Strahler	ΔE 0,88	ANSI Z 124.3 (5.1)
Fleckenbeständigkeit	Anforderung erfüllt	ANSI Z 124.3 (5.2)
Chemische Beständigkeit	Anforderung erfüllt	ANSI Z 124.3 (5.5)
Wasserbeständigkeit	Anforderung erfüllt	ANSI Z 124.3 (6.0)
Rutschhemmende Eigenschaften	B	DIN 51097
Brandtest	Anforderung erfüllt	ANSI Z 124.3 (5.6)
Entsorgung	Abfallschlüssel 17 02 03	Kunststoffabfälle
Formteile		
Kalt-Heißwasser-Wechseltest Sanitärbecken 15° C - 70° C	mehr als 5000 Zyklen	in Anlehnung an DIN EN 14688
CE-Zeichen	Anforderung erfüllt	DIN EN 14688

geprüft wurde die Farbe weiß

IHRE ANSPRECHPARTNER

VARICOR GmbH

Vertrieb und Projektmanagement

Peter Behrens
Hauptstr. 48a
49685 Emstek/Halen
Telefon +49 (0) 4473 930388
Telefax +49 (0) 4473 947551
Mobil +49 (0) 151 54416868

Robert Ehrich
Vor den Döhren 18
32257 Bünde-Südlengern
Telefon +49 (0) 5223 86005
Telefax +49 (0) 5223 878824
Mobil +49 (0) 171 4465994

Alexander Riegler
Forellenstraße 12
82281 Egenhofen
Telefon +49 (0) 8145 99748-33
Telefax +49 (0) 8145 99748-34
Mobil +49 (0) 151 27628330

VARICOR GmbH
Waldstraße 33
76571 Gaggenau
Telefon +49 (0) 7225 9739-0
Telefax +49 (0) 7225 9739-49
info@varicor.de

Ihren Ansprechpartner finden Sie unter: www.varicor.com

Geberit Vertriebs GmbH

Ansprechpartner für investierende und gestaltende Kunden

REGIONALVERKAUFSLEITER TECHNIK

NORD
Kurt Buchner
49716 Meppen
Telefon +49 (0) 7552 934 - 7213
Telefax +49 (0) 7552 934 - 997213

MITTE-NORD
Jürgen Fache
91555 Feuchtwangen
Telefon +49 (0) 7552 934 - 7241
Telefax +49 (0) 7552 934 - 997241

SÜD-WEST
Stefan Saßenberg
71636 Ludwigsburg
Telefon +49 (0) 7552 934 - 7521
Telefax +49 (0) 7552 934 - 997521

OST-SÜD
Ronald Herkt
06886 Wittenberg
Telefon +49 (0) 7552 934 - 7287
Telefax +49 (0) 7552 934 - 997287

NORD-WEST
Ralf Hoppe
59227 Ahlen-Vorhelm
Telefon +49 (0) 7552 934 - 7267
Telefax +49 (0) 7552 934 - 997267

MITTE-SÜD
Dirk Engelhardt
65439 Flörsheim am Main
Telefon +49 (0) 7552 934 - 7237
Telefax +49 (0) 7552 934 - 997237

SÜD-OST
Thomas Steindl
86199 Augsburg
Telefon +49 (0) 7552 934 - 7537
Telefax +49 (0) 7552 934 - 997537

WEST
Wilhelm-F. Schwefer
44892 Bochum
Telefon +49 (0) 7552 934 - 7530
Telefax +49 (0) 7552 934 - 997530

MITTE-OST
Alfons Steber
86441 Zusmarshausen
Telefon +49 (0) 7552 934 - 7534
Telefax +49 (0) 7552 934 - 997534

OST-NORD
Uwe Pfeiffer
13125 Berlin
Telefon +49 (0) 7552 934 - 7509
Telefax +49 (0) 7552 934 - 997509

Geberit Vertriebs GmbH
Theuerbachstraße 1
88630 Pfullendorf
Telefon 07552 934 - 01

Bei technischen Fragen:
Geberit Technik-Telefon:
Telefon 07552 934 - 1011
technik-telefon@geberit.com

AUSSENDIENST

GEBIET 1 Mike Eichler
25792 Neuenkirchen
Telefon +49 (0) 7552 934 - 7283
Telefax +49 (0) 7552 934 - 997283

GEBIET 2 Tamir Fiebach
45657 Recklinghausen
Telefon +49 (0) 7552 934 - 7284
Telefax +49 (0) 7552 934 - 997284

GEBIET 3 Oliver Langer
41379 Brüggen
Telefon +49 (0) 7552 934 - 7289
Telefax +49 (0) 7552 934 - 997289

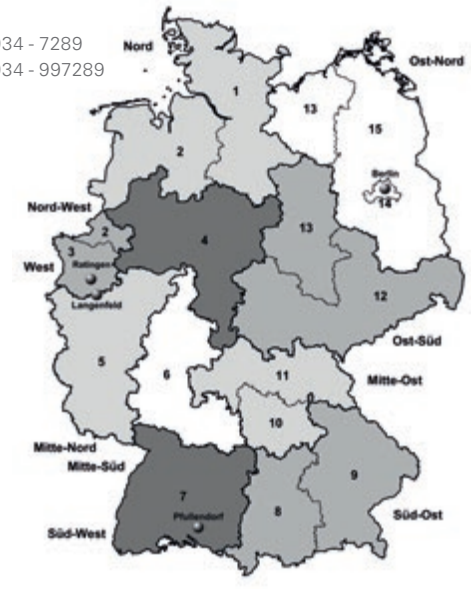

GEBIET 4 Jörg Gluth
33619 Bielefeld
Telefon +49 (0) 7552 934 - 7286
Telefax +49 (0) 7552 934 - 997286

GEBIET 5 Matthias Brehm
53347 Alfter
Telefon +49 (0) 7552 934 - 7281
Telefax +49 (0) 7552 934 - 997281

GEBIET 6 Matthias Schramke
63225 Langen
Telefon +49 (0) 7552 934 - 7291
Telefax +49 (0) 7552 934 - 997291

GEBIET 7 Christian Hillig
78713 Schramberg-Sulgen
Telefon +49 (0) 7552 934 - 7288
Telefax +49 (0) 7552 934 - 997288

GEBIET 8 Christian Sperl
85716 Unterschleißheim
Telefon +49 (0) 7552 934 - 7290
Telefax +49 (0) 7552 934 - 997290

GEBIET 9 Erwin Eberwein
85395 Oberhaindlfing
Telefon +49 (0) 7552 934 - 7233
Telefax +49 (0) 7552 934 - 99 7233

GEBIET 10 Norbert Leidenberger
91611 Lehrberg
Telefon +49 (0) 7552 934 - 7288
Telefax +49 (0) 7552 934 - 997288

GEBIET 11 Norbert Leidenberger
91611 Lehrberg
Telefon +49 (0) 7552 934 - 7288
Telefax +49 (0) 7552 934 - 997288

GEBIET 12 Andreas Wolf
99091 Erfurt
Telefon +49 (0) 7552 934 - 7293
Telefax +49 (0) 7552 934 - 997293

GEBIET 13 Bernd Dörrie
29439 Lüchow
Telefon +49 (0) 7552 934 - 7282
Telefax +49 (0) 7552 934 - 997282

GEBIET 14 Handelsvertretung Pollak
12309 Berlin
Telefon +49 (0) 30 7444072
Telefax +49 (0) 30 7440280

GEBIET 15 Klaus Gerstenberger
03149 Forst
Telefon +49 (0) 7552 934 - 7285
Telefax +49 (0) 7552 934 - 997285

Alle Ansprechpartner sind auch per E-Mail erreichbar:
vorname.nachname@geberit.com

Mit der angegebenen Telefon-Nummer ist die direkte Weiterleitung auf das Handy des Mitarbeiters verbunden.

V 1105/11/15/6 Varicor® ist ein eingetragenes Warenzeichen

ANSPRECHPARTNER
& DIE AKTUELLSTEN
INFORMATIONEN
UNTER WWW.VARICOR.COM

WIR BERATEN SIE GERNE

VARICOR®

Diese Unterlage wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler nicht ausgeschlossen werden. Daher übernehmen wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Dokumentation. Maß- und Formangaben stehen unter dem Vorbehalt der materialspezifischen Toleranzen gemäß ISO 2768-1C. Wir behalten uns das Recht vor, Produkt- und Materialspezifikationen im Rahmen der Weiterentwicklung unserer Produkte jederzeit ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern.

VARICOR GmbH
Waldstraße 33
D-76571 Gaggenau
Telefon +49 (0) 7225 9739-0
Telefax +49 (0) 7225 9739-49
info@varicor.de
www.varicor.com