

VARICOR® /// TRIGO 600



VARICOR®



**TRIGO 600** besticht durch seine klare Formensprache. Besonderes Augenmerk fällt auf die in die Beckenform integrierte Wasserablauffrinne, die direkt in die Ablauföffnung übergeht. An diese kann ein handelsüblicher, normgerechter Siphon angeschlossen werden. Dieses besondere Design ist nicht nur optisch ansprechend, sondern auch äußerst funktionell.

Mit einer Tiefe von 600 mm bietet der maßvariable Waschtisch ein großes Platzangebot. Auf ein Wandanschlussprofil wurde bewusst verzichtet.


**TRIGO 600** wird in einem Stück nach Maß gegossen und entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.



## /// Technische Daten

### Waschtisch TRIGO 600

Becken:	500 x 400 mm
Tiefe:	600 mm
Frontblende:	100 mm
Länge:	700 – 2.500 mm
Länge Mehrfach-WT:	ab 1.400 mm
Ablauf:	Ø 46 mm
Befestigung:	Winkelkonsole 480 mm, bei Nischen- einbau zusätzlich Wandauflegewinkel 480 mm
Ausführung:	ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional
Zusatzausstattung:	Seitenteil links und/oder rechts fugen- los verklebt, Handtuchhalterausschnitt

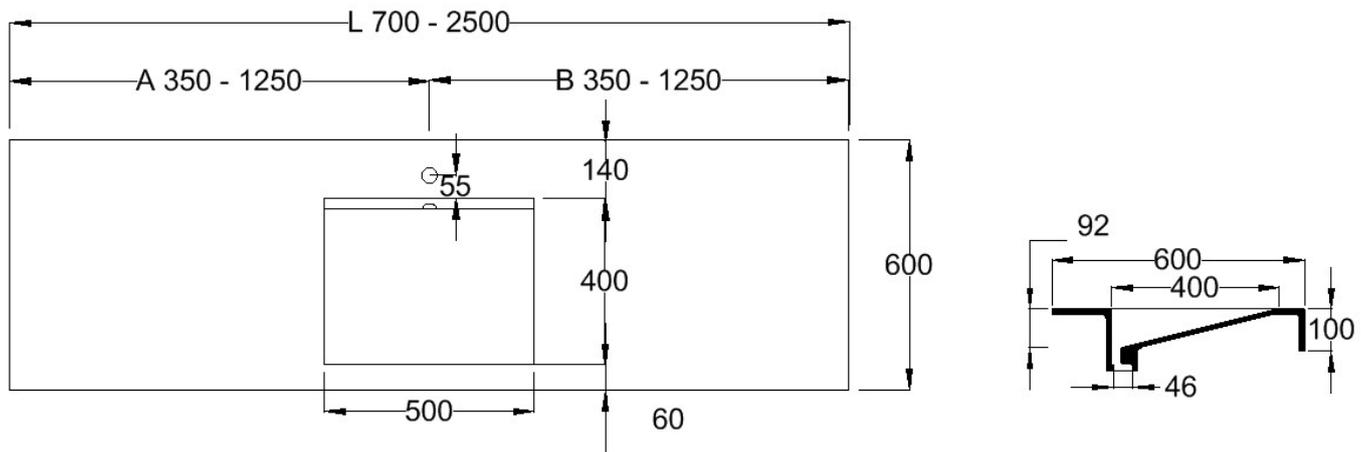

## /// Ausschreibungstext:

**Waschtisch TRIGO 600** aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff Varicor® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/ Händedesinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchliche Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigarettenglut, Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin) wirken antibakteriell, vollwertig reparabel.

**Einzelwaschtisch** in einem Stück gegossen, **Mehrfachwaschtisch** aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit seitlichen Ablageflächen, mit rechteckigem, schräg zur Wasserablauffrinne verlaufendem Becken mit direktem Übergang in die Ablauföffnung, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit angeformter Frontblende.

TRIGO 600 ist unterfahrbar und entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

VARICOR GmbH

Waldstraße 33  
D-76571 Gaggenau  
Tel. +49 (0) 7225 9739-0  
Fax +49 (0) 7225 9739-49  
info@varicor.de  
www.varicor.com

Diese Unterlage wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler nicht ausgeschlossen werden. Daher übernehmen wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Dokumentation. Maß- und Formangaben stehen unter dem Vorbehalt der materialspezifischen Toleranzen gemäß ISO 2768-1C. Wir behalten uns das Recht vor, Produkt- und Materialspezifikationen im Rahmen der Weiterentwicklung unserer Produkte jederzeit ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern.