

VARICOR® /// Waschtisch TAMARIS



VARICOR®



Die Entwicklung des Modells **TAMARIS** basiert auf einem Großprojekt im Gesundheitswesen, für das insgesamt sechs verschiedene Waschtischmodelle gefordert waren.

Um den Kosteneinsatz gering zu halten, wurden im werkseigenen Formenbau lediglich zwei Gießwerkzeuge gebaut: ein Modell mit beidseitiger Ablagefläche sowie eine Eckversion. Die seitlichen und hinteren Wandanschlussprofile sowie ein Handtuchhalterausschnitt in der Frontschürze sind dabei bereits in die Gießform integriert.

Auf Basis dieser beiden Formen werden durch schreinertechnische Verarbeitung sowohl die Doppelanlagen als auch die rechts und links abgerundeten Varianten sowie ein Waschtisch in Trapezform hergestellt.

Wie alle gegossenen Formteile aus Varicor® entspricht auch **TAMARIS** CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

VARICOR®

/// Technische Daten

TAMARIS:


Ablagewaschtisch

Länge: 1.000 mm
Tiefe: 500 / 380 mm
Becken: UBS 36 (Ø 360 mm)
Ablauf: Ø 46 mm
Wischleiste: 100 mm (dreiseitig), mit Hohlkehle
Frontschürze: 100 mm



Montage: auf Winkelkonsolen, bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel

Ausführung: ohne Überlauf
mit Ausschnitt in der Frontschürze (250 x 40 mm)
rechts oder links vom Becken;
bei Mehrfachanlage Ausschnitt im Beckenbereich

Einzelwaschtisch:

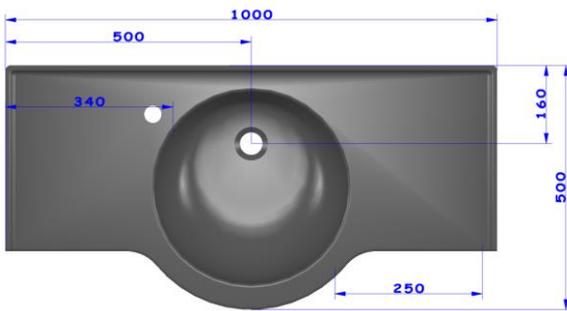

Doppelwaschtisch:

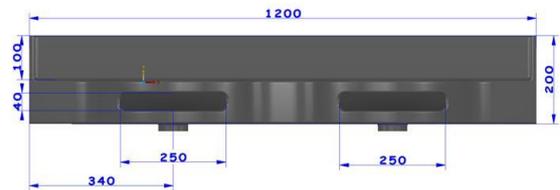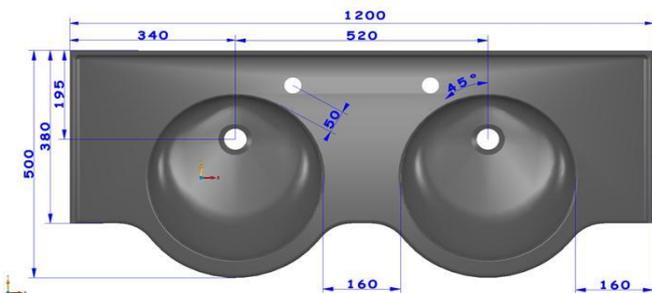





/// Technische Daten

TAMARIS: Eckwaschtisch



Schenkellänge: 465 x 465 mm
 Tiefe: 600 mm
 Becken: UBS 36 (Ø 360 mm)
 Ablauf: Ø 46 mm
 Wischleiste: 100 mm (beiseitig), mit Hohlkehle
 Frontschürze: 100 mm

Montage: auf Wandauflagewinkel

Ausführung: ohne Überlauf
 mit Ausschnitt in der Frontschürze (250 x 40 mm)
 rechts oder links vom Becken

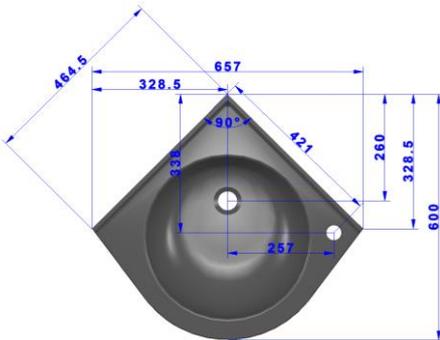

Durch Verarbeitung realisierbare Varianten

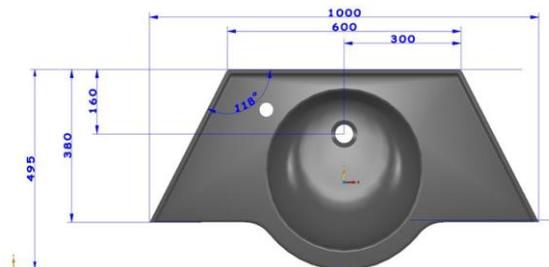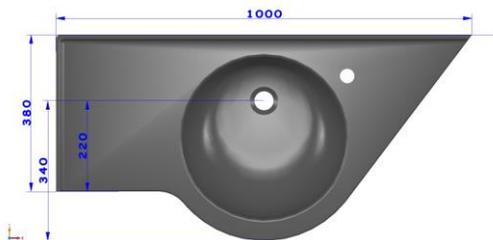

/// Ausschreibungstext:

Waschtisch TAMARIS aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff Varicor® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/ Händedesinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigarettenglut, Standard-Uniweißtöne

arktis, weiß-alpin, alt-weiß) wirken antibakteriell gemäß Norm ISO 22196, vollwertig reparabel. Bauseits bearbeitbar, Einzelwaschtisch/Eckwaschtisch in einem Stück gegossen, Beckenform rund, ohne Überlauf, Einzelwaschtisch mit seitlichen Abflächflächen, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit drei-/zweiseitig angeformter Wischleiste mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende, mit Ausschnitt in der Frontschürze (z. B. als Handtuchhalter).

TAMARIS ist unterfahrbar und entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

VARICOR GmbH

Waldstraße 33
 D-76571 Gaggenau
 Tel. +49 (0) 7225 9739-0
 Fax +49 (0) 7225 9739-49
 info@varicor.de
 www.varicor.com

Diese Unterlage wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler nicht ausgeschlossen werden. Daher übernehmen wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Dokumentation. Maß- und Formangaben stehen unter dem Vorbehalt der materialspezifischen Toleranzen gemäß ISO 2768-1C. Wir behalten uns das Recht vor, Produkt- und Materialspezifikationen im Rahmen der Weiterentwicklung unserer Produkte jederzeit ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern.